
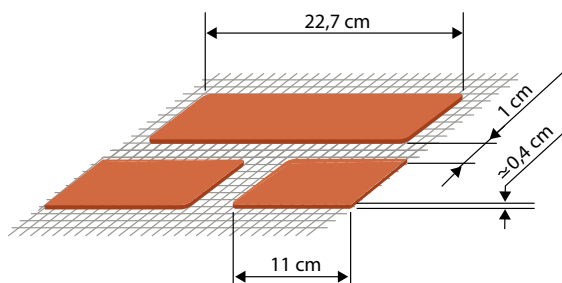
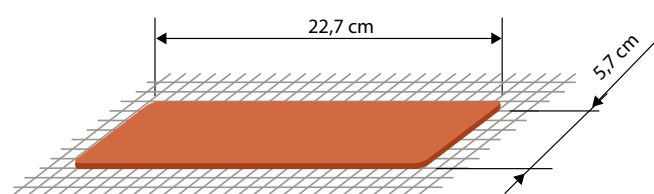


Rivestimento per esterni e interni, ad effetto mattone, di buona compattezza, indicato per tutti quei casi in cui si renda necessario un rivestimento impermeabile e traspirante nonché particolarmente resistente alle intemperie, agli urti ed all'usura e che possa, con il suo spessore, nascondere lievi imperfezioni degli intonaci. Può essere applicato su intonaco civile, prefabbricati, agglomerati cementizi in genere, rasature minerali o sintetiche e vecchie pitture opportunamente preparati e consolidati, polistirene, legno e polistirolo con collanti appropriati.

**PESO:** 4,5 kg/mq

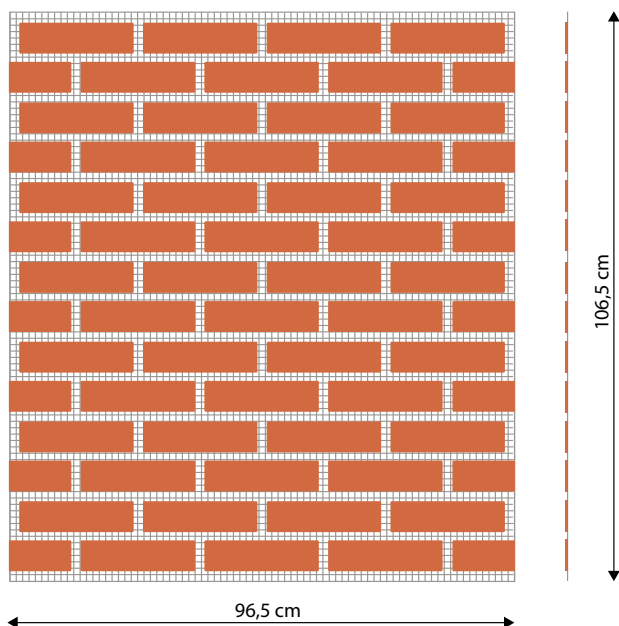

## COMPOSIZIONE

Copolimeri acrilici, elastomerici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti additivi idrorepellenti.

## CONSERVAZIONE

In ambiente con temperatura compresa tra +5 e 35°C.

## T° D'APPLICAZIONE

Non inferiore a +5°C.  
Umidità relativa non superiore al 75%.

## RESISTENZE

Ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eliminare muschio, muffe, polvere ed altre impurità, riparare eventuali fessure ed accertarsi che il supporto sia asciutto e non alcalino.

## CICLO APPLICATIVO

A supporto perfettamente asciutto applicare una mano di collante mediante spatola inox in base al supporto da trattare, procedere quindi alla stesura del prodotto e procedere con l'incollaggio di Mattonflex. Proteggere dalla pioggia per tutto il tempo necessario all'essiccazione. NON applicare il prodotto a temperature superiori a +35°C o a temperature inferiori ai +5°C.

## TEST DI REAZIONE AL FUOCO

Fire Behaviour	Smoke Production	Flaming Droplets
B	s 1	d 0

i.e. B - s1, d0

**Reaction to fire classification: B - s1, d0**

Mattonflex  
di Cappello Francesco e Stefano & C  
Sede legale e Operativa  
Via Clemente Bausano 10, Rivarolo C.se (TO)

Tel. 3477161218 email: mattonflex@libero.it  
P.IVA 08344240018 C. F. CPP VCN 47B13 F065H