
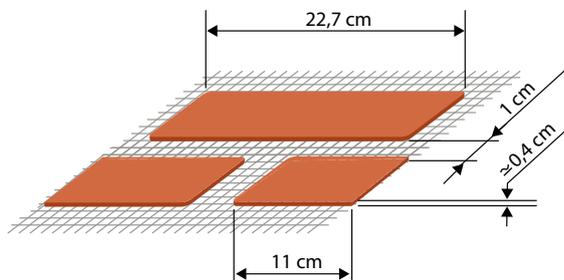
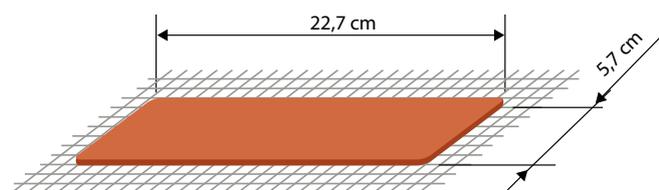


Rivestimento per esterni e interni, ad effetto mattone, di buona compattezza, indicato per tutti quei casi in cui si renda necessario un rivestimento impermeabile e traspirante nonché particolarmente resistente alle intemperie, agli urti ed all'usura e che possa, con il suo spessore, nascondere lievi imperfezioni degli intonaci. Può essere applicato su intonaco civile, prefabbricati, agglomerati cementizi in genere, rasature minerali o sintetiche e vecchie pitture opportunamente preparati e consolidati, polistirene, legno e polistirolo con collanti appropriati.

PESO: 4,5 kg/mq

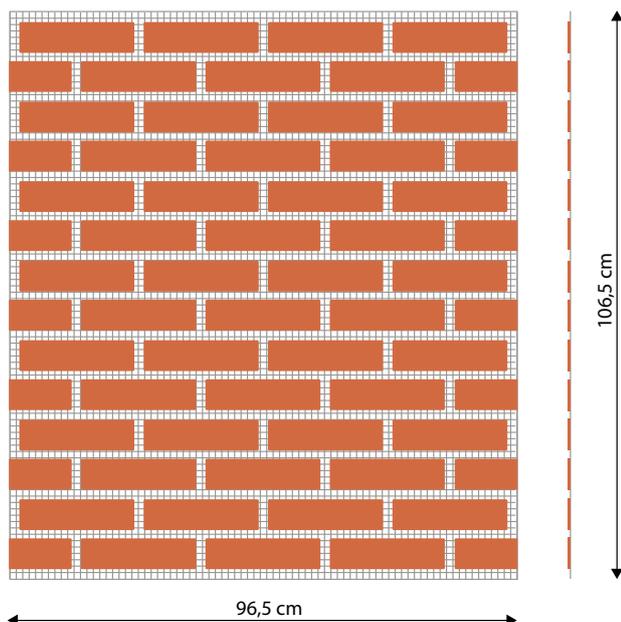

COMPOSIZIONE

Copolimeri acrilici, elastomerici in dispersione acquosa, inerti, minerali, pigmenti additivi idrorepellenti.

CONSERVAZIONE

In ambiente con temperatura compresa tra +5 e 35°C.

T° D'APPLICAZIONE

Non inferiore a +5°C.
Umidità relativa non superiore al 75%.

RESISTENZE

Ottime resistenze alla luce ed alcali forti ed alle intemperie.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Eliminare muschio, muffe, polvere ed altre impurità, riparare eventuali fessure ed accertarsi che il supporto sia asciutto e non alcalino.

CICLO APPLICATIVO

A supporto perfettamente asciutto applicare una mano di collante mediante spatola inox in base al supporto da trattare, procedere quindi alla stesura del prodotto e procedere con l'incollaggio di Mattonflex. Proteggere dalla pioggia per tutto il tempo necessario all'essiccazione. NON applicare il prodotto a temperature superiori a +35°C o a temperature inferiori ai +5°C.

TEST DI REAZIONE AL FUOCO

| Fire Behaviour | Smoke Production | Flaming Droplets |
|----------------|------------------|------------------|
| B | s 1 | d 0 |

i.e. B - s1, d0

Reaction to fire classification: B - s1, d0

MATTONFLEX Srl
di CAPPELLO Francesco e Stefano & C

Sede legale e Operativa
Via Clemente Bausano 10, Rivarolo C.se (TO)

Tel. 3477161218 email: mattonflex@libero.it
Cod. Fiscale e P.IVA 11803000014